


SUPPLEMENT OWNERS MANUAL NTORQ RACE XP

LOKASI PARTS - SETANG KEMUDI

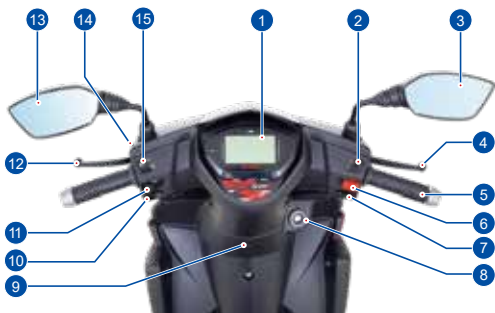

1. Connected Cluster Instrumen
2. Sakelar Engine Kill Switch
3. Kaca spion Kanan
4. Tuas rem tangan kanan
5. Pegangan throttle (gas)
6. Sakelar Hazard
7. Starter listrik/pemilihan mode/saklar bantuan suara
8. Lubang Kunci Kontak
9. Pengait tas (depan)
10. Saklar klakson
11. Saklar lampu sein
12. Tuas rem tangan kiri (SBS)
13. Kaca spion Kiri
14. Rem parkir (kunci rem belakang)
15. Saklar Lampu Jauh / Dekat

LOKASI BAGIAN - SISI KIRI KENDARAAN



1. Piringan rem cakram
2. Poros roda depan
3. Kaliper rem depan
4. Standar samping
5. Pijakan kaki kiri penumpang
6. Mur penyetel rem belakang
7. Tuas starter kaki (engkol)
8. Sandaran kaki wanita - dapat dilipat#
9. Kursi bagasi dan tangki bahan bakar

LOKASI BAGIAN - SISI KANAN KENDARAAN



1. Jok
2. Knalpot
3. Pengukur level oli
4. Pijakan kaki kanan penumpang
5. Panel Cover
6. Pengait tas (belakang)
7. Mur as roda depan

LOKASI BAGIAN - SISI KENDARAAN DEPAN DAN BELAKANG



DEPAN

1. Lampu utama
2. Lampu DRL
3. Lampu sein depan kanan
4. Lampu sein depan kiri

BELAKANG

1. Lampu belakang / rem
2. Lampu sein belakang kanan
3. Lampu plat nomor
4. Sekrup level oli transmisi
5. Lampu sein belakang kiri
6. Pegangan penumpang

LAMPU POSISI LED MENYATU DENGAN LAMPU UTAMA (AHO)

TVS NTORQ 125 Race XP hadir dengan lampu posisi LED menyatu dengan lampu utama. Lampu Posisi LED akan menyala otomatis setelah kunci kontak diputar 'ON' dan lampu utama LED menyala otomatis saat mesin dihidupkan, Hanya sorot lampu depan jauh/dekat yang dapat dikontrol dengan menekan sakelar lampu jauh/dekat.



TECHNICAL SPECIFICATION

PABRIKAN: PT. TVS MOTOR COMPANY INDONESIA

Kawasan Industri Surya Cipta, Surya Madya Blok 1-30 Desa Kutaneegara, Ciampel, Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia.

MESIN

Tipe	: Silinder Tunggal, 4 langkah, fuel injection, pendinginan udara, spark ignition engine.
Diameter Silinder	: 53.5 mm
Langkah	: 55.5 mm
Kapasitas isi	: 124.8 cc
Rasio Kompresi	: 10.3 : 1
Penyaring Udara	: Filter kertas kering dengan busa kering
Penyaring Oli	: Wire mesh
Sistem Pelumasan	: Forced wet sump
Daya Maksimum kW	: 6.6 @ 7000 rpm (Street mode) : 7.5 @ 7000 rpm (Race mode)
Torsi Maksimum Nm	: 10.0 @ 5500 rpm (Street mode) : 10.8 @ 5500 rpm (Race mode)
kecepatan Maksimum	: 89 km / h (Street mode) : 98 km / h (Race mode)
Idling Mesin rpm	: 1500 ± 100 rpm (Street mode) : 1750 ± 100 rpm (Race mode)
Sistem Starter	: Starter listrik/ engkol kaki

TRANSMISI

kopling	: Kopling Sentrifugal - Kering
Transmisi Primer	: CVT (Continuos Variable Transmission)
Reduksi Utama	: 2.65 to 0.8
Reduksi Sekunder	: 9.085

CHASSIS

Panjang Keseluruhan	: 1861 mm
Lebar Keseluruhan	: 710 mm
Tinggi Keseluruhan	: 1164 mm
Jarak Ke Tanah	: 155 mm (unladen)
Sumbu Roda	: 1285 mm
Berat Total	: 116 kg (dengan toolkit dan 90% bahan bakar)
Daya Angkut Beban	: 130 kg
Berat maksimum	: 246 kg
Rangka	: Under bone tubular frame
Suspensi depan	: Telescopic hydraulic
Suspensi belakang	: Toggle link, gas filled hydraulic damper

BAN

Ukuran Ban	
Depan	: 100/80 - 12 56L Tubeless
Belakang	: 110/80 - 12 61L Tubeless

Tekanan Ban

Depan	: 1.69 kg/cm ² (24 PSI)
Belakang - solo	: 1.97 kg/cm ² (28 PSI)
Belakang - dual	: 2.53 kg/cm ² (36 PSI)

BRAKES

Depan	: 220 mm dia Disc (hand operated)
Belakang	: 130 mm dia Drum (hand operated)

ELECTRICAL

Sistem Pengapian	: ECU controlled ignition
Busi	: BOSCH - UR5KCW / CHAMPION - R G8MC4
Celah Busi	: 0.9 to 1.0 mm / 1.0 to 1.1 mm
Tipe Baterai	: 12V, 4Ah / 3Ah Baterai Kering (MF)
Generator	: Fly wheel magneto 12V, 130W

Lampu Utama (AHO)	: 12V, LED
DRL/Lampu Posisi	: 12V, LED
Lampu Belakang / Rem	: 12V, 1/2W LED
Lampu Sein	: 12V, 10W x 4
Lampu Plat Nomor	: 12V, 5W
Instrument cluster	: LCD / LED indicators
Klakson	: 12V, 2.5A DC
Sekering	: 15A x 1 (Blade type) : 10A x 2 (Blade type)

PERHATIAN

Menggunakan bohlam selain dari rating yang ditentukan dapat mengakibatkan kelebihan beban pada sistem kelistrikan atau kegagalan prematur bohlam.

KAPASITAS

Kapasitas Tanki ^a	: 5.8 ltr
Bahan Bakar	: BS IV / Unleaded petrol
Grade Oli Mesin	: TVS TRU4 SKUUTA oil (S AE 10W30 API-SL, JASO MB)
Kapasitas Oli Mesin	: 880 ml (after draining) 930ml (after disassembly)
Kapasitas Oli Transmisi	: 120 ml (after draining) 130ml (after disassembly)
Grade oli Garpu	: Gabriel Premium front fork oil
Kapasitas Oli Garpu	: 91 ± 1 cc per leg
Minyak Rem	: TVS Girling DOT 3 / DOT 4

CATATAN

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

^a Tangki bahan bakar bukan merupakan alat pengukur dan kapasitas tangki bahan bakar mungkin sedikit berbeda dari kapasitas yang ditunjukkan.